


Luftkonditionering MS Väggmontage



MS-GA

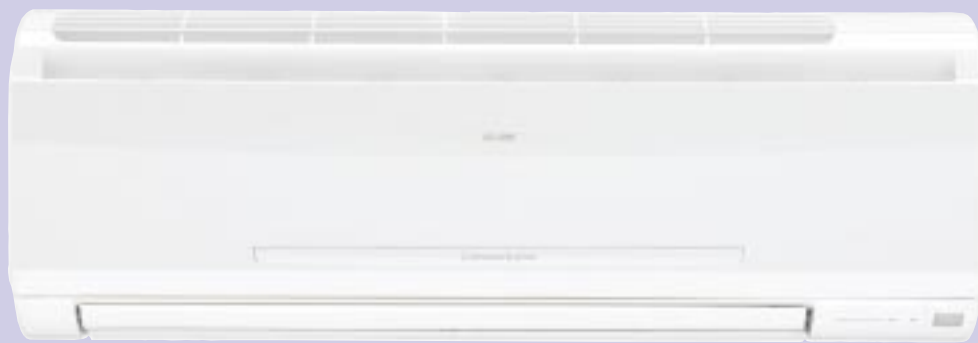

MS är det vettiga valet att på ett enkelt sätt kunna reglera inomhusklimatet på kontoret, i datarummet eller i hemmet. MS är ett behändigt och sofistikerat komfortkylaggregat som monteras på vägg.

Den garanterar att ditt inomhusklimat alltid är behagligt, även när det är riktigt varmt ute. Mycket tyst och låg energiförbrukning.

Med sin enkla och eleganta design smälter den in i alla miljöer och den ultratunna profilen maximerar installationsmöjligheterna. Dessutom erbjuds användaren ett mikrofilter som samlar upp tobaksrök, damm, pollen och andra partiklar för en renare och hälsosammare inomhusmiljö.

Låg ljudnivå
Låg energiförbrukning
Elegant design
för alla miljöer
Mikrofilter
Ultratunn profil



MU-GA20/25/35



MU-GA50/60



MS		Innedel MSC / MS Utedel MU				
		MS-GA20VB	MS-GA25VB	MS-GA35VB	MS-GA50VB	MS-GA60VB
Kylkapacitet	kW	2,3	2,5	3,5	5,0	6,5
Total effektförbrukning	kW	0,72	0,78	1,12	1,81	2,48
Spänning		220-240V, 50Hz, 1 fas				
Strömförbrukning	A	3,17	3,40	5,02	7,90	10,82
Luftflöde låg/hög	m³/h	276 / 474	306 / 474	324 / 588	528 / 768	588 / 768
COP		3,22	3,23	3,08	2,76	2,62
Ljudnivå, låg/hög, dB(A)	innedel	25 / 36	25 / 36	26 / 40	34 / 42	37 / 45
	utedel	45	45	49	52	53
Dimensioner, (bxdxh)	innedel	815x244x278			1100x258x325	
	utedel	800x285x550			850x290x605	
Vikt, kg	innedel	9		10	16	
	utedel	31		32	44	60
Rördimensioner tum	vätska	1/4				
	gas	3/8			1/2	5/8
Köldmedium		R-410A				
Färg		Vit				

Observera:

- Nominell kapacitet angiven vid:
 - Kyla – Inomhus: 27°C DB, 19°C WB.
 - Utomhus: 35°C DB, 24°C WB
 (Vid 5 m köldmedierörlängd, utan höjdskillnad).
- Ljuddata uppmätt 1 m från aggregatet.

För ytterligare information, kontakta Din återförsäljare.
Mitsubishi Electric förbehåller sig rätten till ändringar av produkternas specifikationer.



Tel. 08-625 10 00. www.mitsubishielectric.se